




PRZYGOTOWANIE PROJEKTU KARTY DO DRUKU.

1. Wymiary grafiki:

- Projekt musi mieć wymiary 89x58mm z rogami niezaokrąglonymi (patrz rysunek). Karta, po wycięciu ma wymiary 85x54mm, a wymagane dodatkowe 2mm z każdej strony-to margines na spad. Należy pamiętać, by ów margines był kontynuacją tła karty, lecz nie zawierał elementów, które powinny się znaleźć na samej karcie.

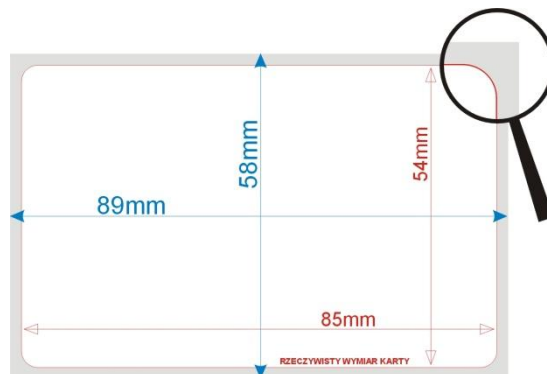

- Wszystkie elementy graficzne, ułożone równoległe do brzegu karty powinny być oddalone od każdej z krawędzi o minimum 3mm.

Tolerancja wykrojnika do wykrawania kart wynosi 1mm. Podłużne elementy (teksty, ramki itp.), ułożone równoległe do linii cięcia, znajdujące zbyt blisko krawędzi karty, po wycięciu mogą być przesunięte w stosunku do osi pionowej lub poziomej. Aby zjawisko nie było zauważalne należy zachować w/w odstęp.

2. Formaty plików

Preferujemy następujące formaty plików grafiki:


→**CDR** – max do Corel Draw 13.

→**TIFF** – RGB, czytelny przez PC. Mapy bitowe w rozdzielczości min. 600dpi.

W ostateczności przyjmujemy każdy plik graficzny (nawet MACowy) – niemniej jednak będziemy musieli go przekonwertować do któregoś z preferowanych formatów. Konwersja niesie za sobą ryzyko utraty równowagi barw i proporcji obrazu oraz „pogubienie” fontów.


3. Informacje dodatkowe

- Jeśli życzą sobie Państwo na karcie wydruk kodu kreskowego, proszę na projekcie zaznaczyć białym prostokątem miejsce, w którym kod ten ma się znaleźć, ale nie umieszczać go tam.
- W przypadku personalizacji techniką termotransferową (złoto lub srebro) na karcie, prosimy o przygotowanie innego projektu (nowego), w jednym z preferowanych przez nas formatów, o wymiarach 85x54mm. Na nim (w stosownych miejscach) prosimy umieścić przykładowe dane do personalizacji.
- Prosimy nie zaznaczać w projekcie miejsca na ewentualny otwór na smycz lub zawieszkę, a uczynić to w rysunku poglądowym karty, chociażby w .jpg
- Embossowane elementy: podobnie jak otwór na zawieszkę, proszę zaznaczyć na rysunku poglądowym, a w treści maila wpisać, że te elementy mają być wypukłe. W jednej linii może być wypukłych 30 liter i/lub liczb (małą czcionką). Wszystkie litery są kapitalikami (duże litery alfabetu). Do wyboru są dwie wielkości czcionki: mniejsza (4mm-litery i cyfr) i większa (5mm-tylko cyfry). Napisy i numery embossowane można umieszczać jedynie równoległe do dłuższego boku karty.
- Przydatne wizualizacje:
Wymiary karty plastikowej zgodnej z ISO 9001-2008:

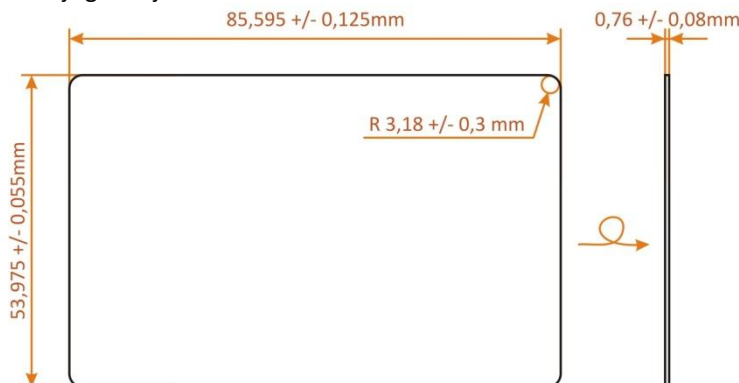




Standardowe wymiary i rozmieszczenie otworów na karcie plastikowej zgodnej z ISO 9001-2008:

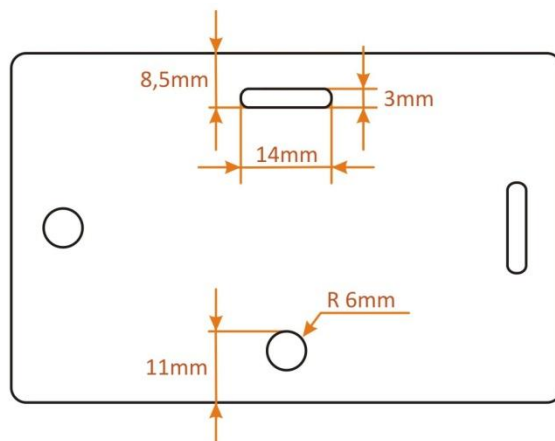

Standardowy rozmiar i lokalizacja paska magnetycznego na karcie plastikowej zgodnej z ISO 9001-2008:



Budowa typowej karty zbliżeniowej:

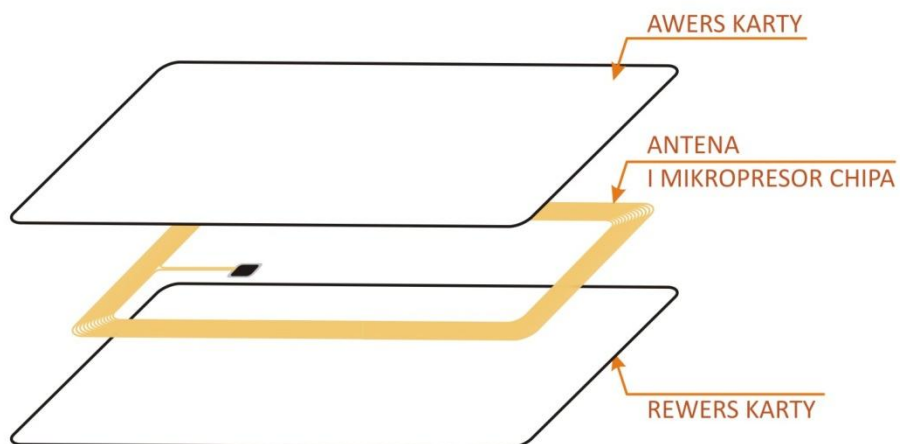

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.